



КБ СПАРТ
WWW.KBSPART.RU
KB.SPART@INBOX.RU
8-(3822)-70-02-77

ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ КАБЕЛЬНАЯ СБОРКА С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ 18 ГГц N Вилка 10000 мм

ВЧК-18-NB-NB-10000-M

Характеристики

Диапазон частот: 0 – 18 ГГц.
КСВН: не более 1,2 (1,15 типовое).
Ослабление (18 ГГц): не более 15 дБ.
Разъемы: N Вилка – N Вилка.
Номинальная длина: 10000 мм.
Радиус изгиба: не менее 55 мм.

Применение

Соединение высокочастотных устройств при измерениях в экранированных и безэховых камерах.

Соединение антенн и их имитаторов с приемником или передатчиком (фидер).

Соединение высокочастотных устройств в механизированных цехах и лабораториях (при риске механического повреждения).

Внешний вид и опции

Внешний вид высокочастотной кабельной сборки ВЧК-18-NB-NB-10000-M с опцией металлической защиты показан на рис.1.



Рис. 1 – Внешний вид ВЧК-18-NB-NB-10000-M.

Типовые результаты измерений КСВН и ослабления ВЧК-18-NB-NB-10000-M показаны на рис.2.

Опции для заказа высокочастотных кабельных сборок с металлической защитой проведены в Таблице 1.

Таблица 1 – Обозначение и опции высокочастотных кабельных сборок с металлической защитой.

Обозначение	Верхняя частота, ГГц	Разъемы сторон*		Номинальная длина кабельной части, мм	Защита**
		А	Б		
ВЧК	18	NB	NB	10000	-M
Опции	18	3,5 В/Р N В/Р Tun III В/Р Tun IX В/Р	3,5 В/Р N В/Р Tun III В/Р Tun IX В/Р	Диапазон длин кабельной части от 200 мм до 75 метров.	– М (металлическая) – П (полимерная)
	26	3,5 В/Р Tun IX В/Р	3,5 В/Р Tun IX В/Р		

* – По дополнительному запросу доступно изготовление высокочастотных кабельных сборок с разъемами, не приведенными в таблице 1.

** – Вид защиты указывается при заказе. Доступна любая кастомизация исполнения по желанию заказчика.



КБ СПАРТ
WWW.KBSPART.RU
KB.SPART@INBOX.RU
8-(3822)-70-02-77

ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ
КАБЕЛЬНАЯ СБОРКА
С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ
18 ГГц N Вулка 10000 мм

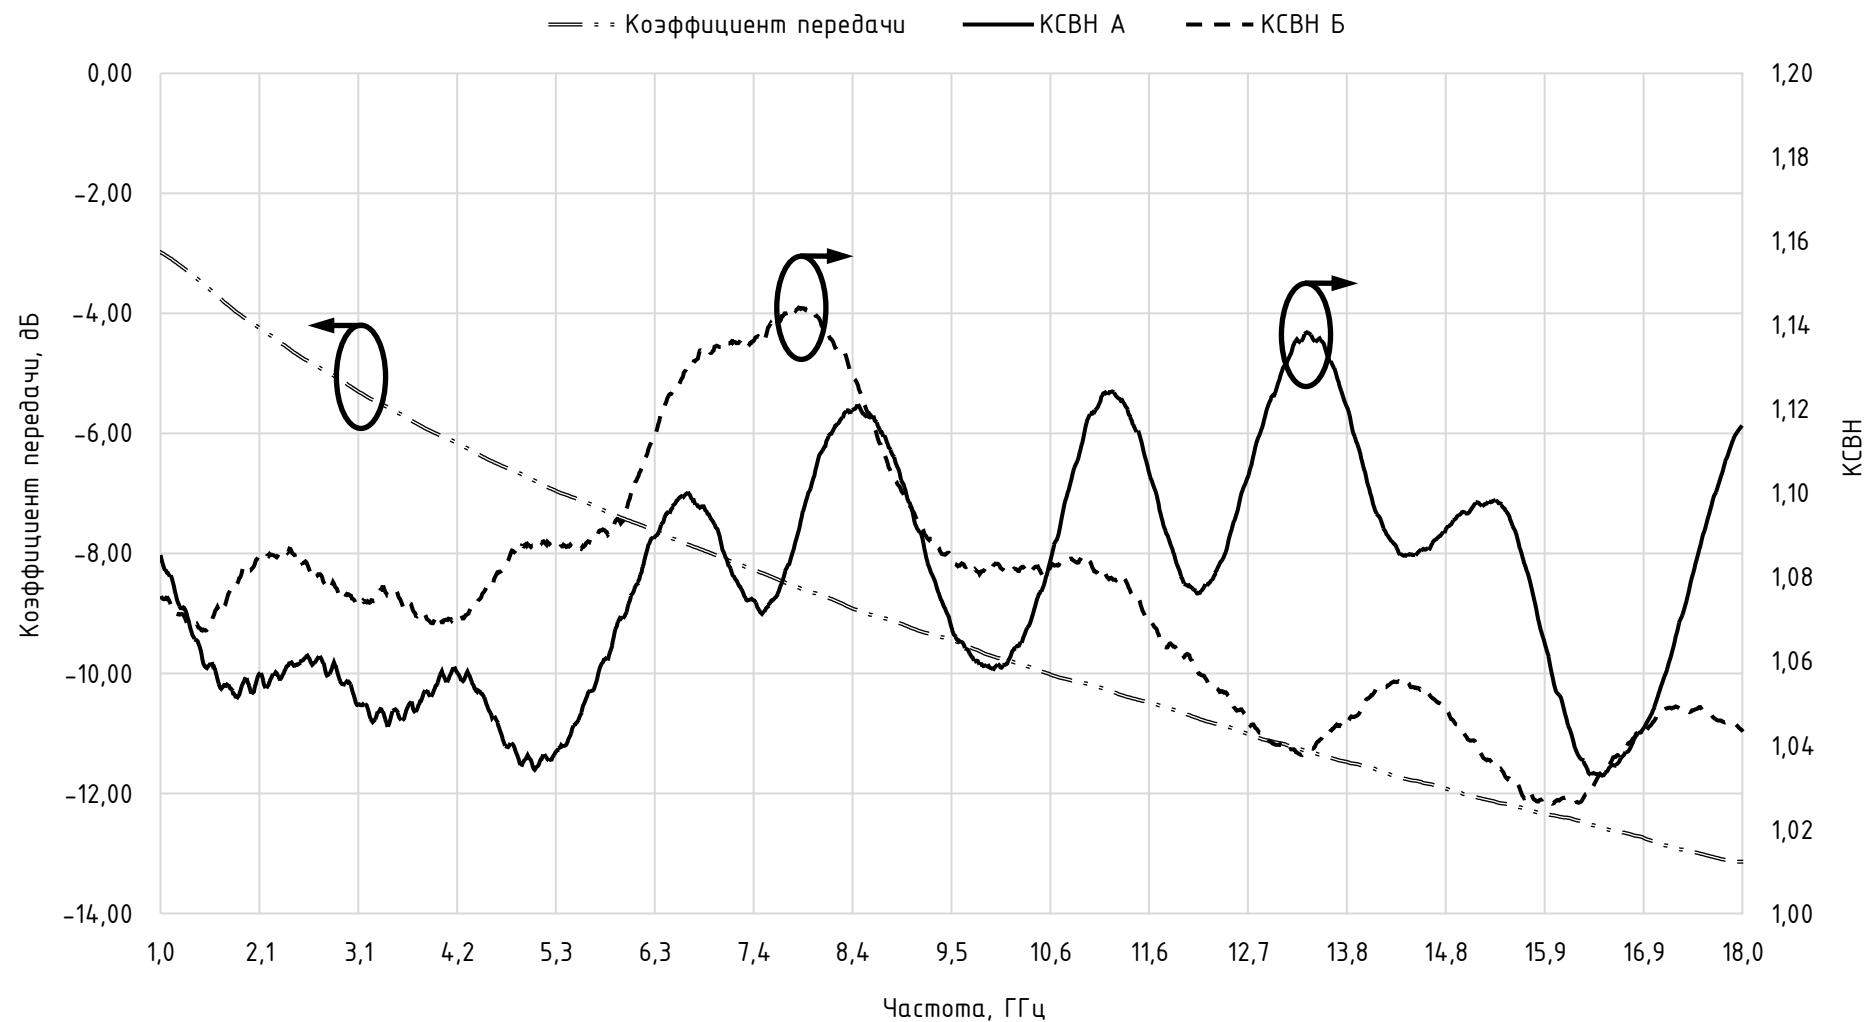


Рис. 2 – Типовые результаты измерений ВЧК-18-NB-NB-10000 (Заб. №22111603).