



КБ СПАРТ
WWW.KBSPART.RU
KB.SPART@INBOX.RU
8-(3822)-70-02-77

ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ КАБЕЛЬНАЯ СБОРКА 26 ГГц 3,5 Вилка 300 мм

ВЧК-20-3,5В-3,5В-300

Характеристики

Диапазон частот: 0 – 26,5 ГГц.
КСВН: не более 1,2 (1,15 типовое).
Ослабление (26 ГГц): не более 0,5 дБ.
Разъемы: 3,5 Вилка – 3,5 Вилка.
Номинальная длина: 300 мм.
Радиус изгиба: не менее 55 мм.

Применение

Соединение высокочастотных устройств при макетировании и измерениях.

Высокочастотные соединения между блоками радиоэлектронной аппаратуры.

Измерение коэффициентов передачи высокочастотных устройств векторными и скалярными анализаторами цепей.

Внешний вид и опции

Внешний вид высокочастотной кабельной сборки ВЧК-26-3,5В-3,5В-300 показан на рис.1.

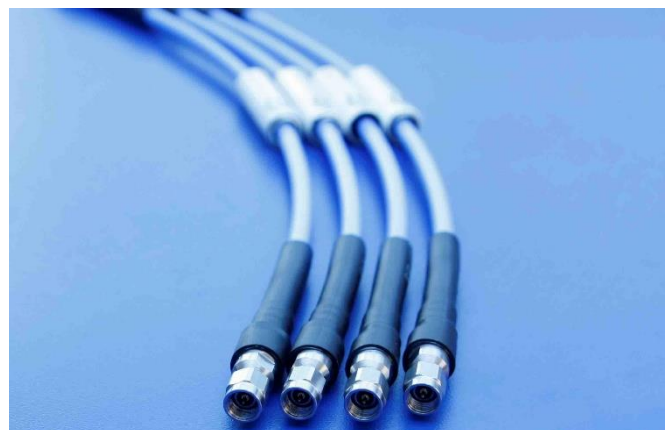


Рис. 1 – Внешний вид ВЧК-26-3,5В-3,5В-300.

Типовые результаты измерений КСВН и ослабления показаны на рис.2. Опции для заказа высокочастотных кабельных сборок проведены в Таблице 1.

Таблица 1 – Обозначение и опции высокочастотных кабельных сборок.

Обозначение	Верхняя частота, ГГц	Разъемы сторон*		Номинальная длина кабельной части, мм	Защита**
		А	Б		
ВЧК	26	3,5В	3,5В	300	–
Опции	18	3,5 В/Р N В/Р Tun III В/Р Tun IX В/Р	3,5 В/Р N В/Р Tun III В/Р Tun IX В/Р	Диапазон длин кабельной части от 200 мм до 75 метров.	– без защиты, – М (металлическая), – П (полимерная)
	26	3,5 В/Р Tun IX В/Р	3,5 В/Р Tun IX В/Р		

* – По дополнительному запросу доступно изготовление высокочастотных кабельных сборок с разъемами, не приведенными в таблице 1.

** – Вид защиты указывается при заказе. Доступна любая кастомизация исполнения по желанию заказчика.

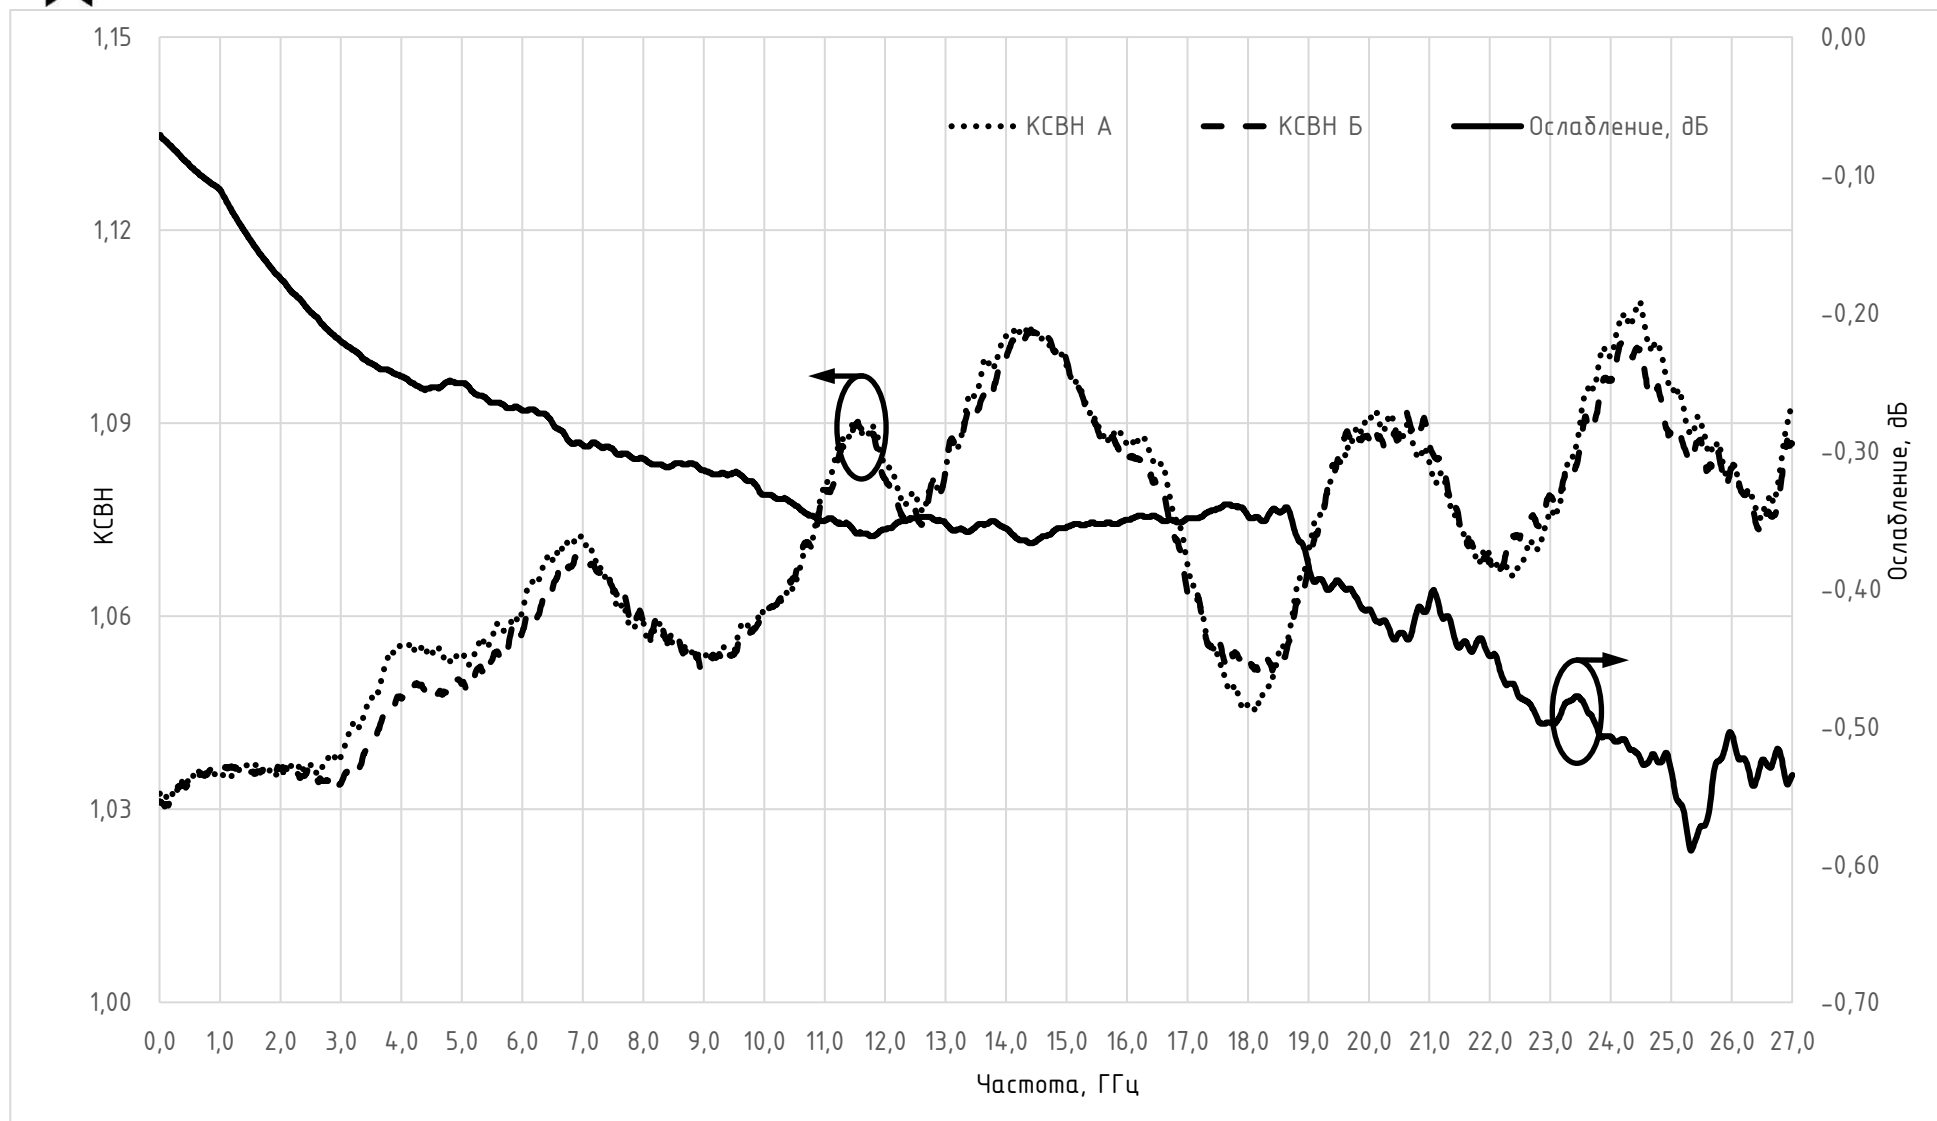


Рис. 2 – Типовые результаты измерений ВЧК-26-3,5В-3,5В-300 (Зав. №22112204).